



Producția de serie

PRODUCȚIA DE SERIE

KLASIK EXCELLENCE-A 3 module

- Lățimea exterioară a acoperirii 360 cm
- Lățimea interioară a acoperirii 332 cm
- Lungimea exterioară a acoperirii 641 cm
- Înălțimea exterioară a acoperirii 105 cm

Timpul necesar pentru montaj: cca 2 ore/2 persoane
 Dimensiunile întregului ambalaj: 369x41 x 162 cm
 Greutatea întregului ambalaj: 320 kg



Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
305 x 633 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 365 x 646 cm



KLASIK EXCELLENCE-B 4 module

- Lățimea exterioară a acoperirii 470 cm
- Lățimea interioară a acoperirii 428 cm
- Lungimea exterioară a acoperirii 852 cm
- Înălțimea exterioară a acoperirii 155 cm

Timpul necesar pentru montaj: cca 3 ore/2 persoane
 Dimensiunile întregului ambalaj: 480 x 42 x 210 cm
 Greutatea întregului ambalaj: 520 kg



Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
401 x 844 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 475 x 857 cm



KLASIK EXCELLENCE-C 5 module

- Lățimea exterioară a acoperirii 570 cm
- Lățimea interioară a acoperirii 514 cm
- Lungimea exterioară a acoperirii 1 063 cm
- Înălțimea exterioară a acoperirii 185 cm

Timpul necesar pentru montaj: cca 6 ore/2 persoane
 Dimensiunile întregului ambalaj: 590 x 59 x 200 cm
 Greutatea întregului ambalaj: 770 kg



Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
487 x 1055 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 575 x 1 068 cm



NEW!

TRATAMENTUL DE SUPRAFAȚĂ ELOX

IDEALCOVER.com

CARACTERISTICI

- tratarea de suprafață a construcției DECOR LEMN
- șine extrajoase ELEGANCE, tratate cu ELOX
- construcția din aliaj nobil de aluminiu AIMgSi
- 3 profile portante pe un modul
- peretele frontal demontabil din policarbonat
- ușă cu balamale pe dreapta în peretele frontal
- ușă din lateral în modulul cel mai mare
- distanța axială a șinelor 70 mm
- dimensiunea profilelor 35 x 50 mm
- materialul de acoperire 1/3 acoperișul - policarbonat celular transparent $K = 3,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ cu tratare NO DROP
- materialul de acoperire 2/3 pereții laterali și frontali - sticlă organică 4 mm

Descrierea de bază a acoperirii

Materialul de acoperire

1/3 a acoperirii este vitrată cu policarbonat celular transparent cu o cameră, cu grosimea de 8 mm și protecție UV. Coeficientul de permeabilitate termică - 3,3 W/m²K. Acest material conține tratarea de suprafață NO DROP, care împiedică formarea picăturilor de apă din umiditatea aerului pe suprafața din interior a acoperirii

Peretele din spate

sticlă organică de 4 mm nedemontabil dotat cu știfturi de fixare pentru asigurarea stabilității

Profilele

dimensiunea profilelor 35 x 50 mm, aliaj AlMgSi, tratarea de suprafață DECOR LEMN nuanța pin, 3 profile portante pe modul (2 pe marginile modulului și 1 de întărire pe centru)

Ușa

ușă în peretele frontal pe axa longitudinală a acoperirii, lățimea liberă 80 cm, cu balamale pe dreapta, încuiabilă cu broască de siguranță și dispozitiv de siguranță împotriva accesului copiilor. În poziția deschisă ușa trece peste obstacol

Șinele

șine extrajoase ELEGANCE distanța axială 7 cm, formate din profile cu trei șine și două șine, tratamentul de suprafață ELOX, șine continue pe toată lungimea acoperirii, posibilitatea achiziționării prelungirii de șine, în capăt cu piesă opritoare

Peretele frontal

demontabil – dotat cu mânere, pentru o ușoară manipulare a acoperirii. Parte componentă sunt știfturile de fixare (2x) pentru asigurarea stabilității

Materialul de acoperire

pe 2/3 din acoperire, lateralele și pereții frontali – sticlă organică 4 mm cu protecție UV, coeficientul de permeabilitate termică 5,24 W/m²K


Înălțimea profilelor inferioare de la sol

profilele orizontale ale peretelui frontal și din spate la înălțimea de 10 cm de la sol. Spațiul dintre profilul inferior și sol asigură posibilitatea deplasării modulelor împreună cu peretele frontal sau din spate pe șine fără să lovească de rebordul piscinei. Spațiul este acoperit cu folie protectoare care împiedică pierderile de căldură și pătrunderea impurităților

Intrarea din lateral

în cel mai mare modul, dotată cu broască de siguranță și cheie

Tratarea de suprafață al construcției

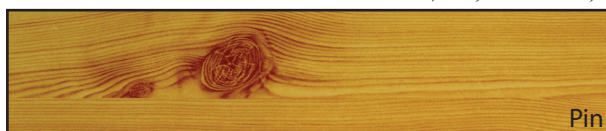

Pin



ELOX

NEW!

Materialul de acoperire al pereților laterali și pereților frontali sticlă organică de 4 mm




Livrarea în cutie




Nr. min. de persoane necesar la descărcare



Materialul de acoperire al acoperișului – policarbonat celular transparent cu o cameră de 8 mm cu tratare NO DROP

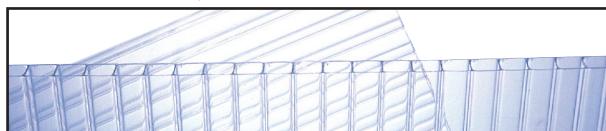

□ Klasik Excellence

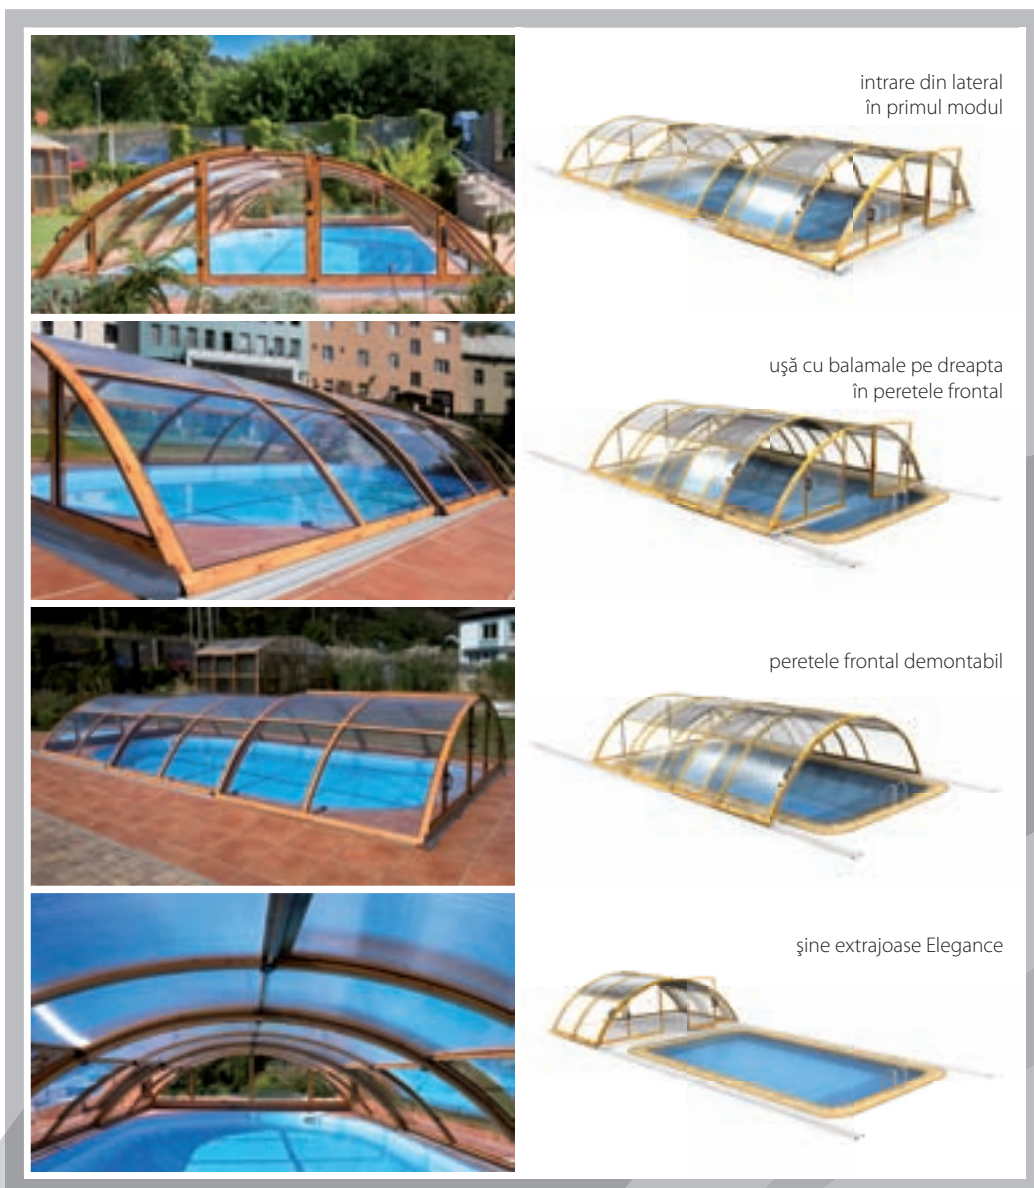

Fotografii ilustrative


IDEALCOVER.COM

Klasik EXCELLENCE este un nou tip de acoperire pentru piscină din preferata serie Klasik. Această acoperire este construită în așa fel încât să reziste celor mai exesive condiții climatice. Se remarcă îndeosebi prin execuția sa de lux. Din dotarea standard al acestui model fac parte: tratarea de suprafață a profilelor în nuanța DECOR LEMN, linii cu șine extrajoase ELEGANCE, două intrări în acoperire și altele.

□ Klasik Excellence

IDEAL & technology

IDEALCOVER.com

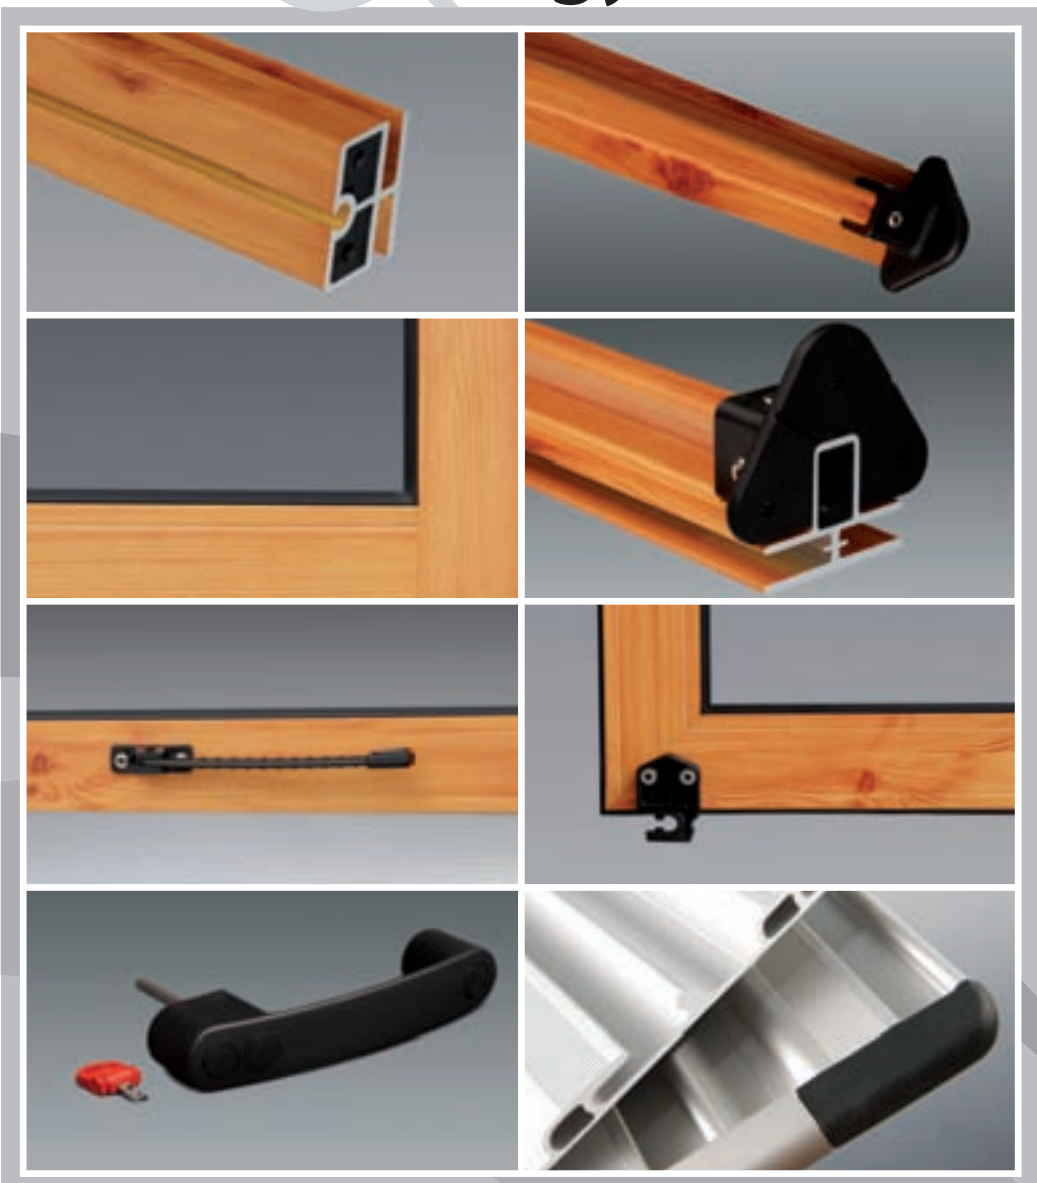

Fotografi illustrative