

# VICTRIX Superior kW

**IMMERGAS**  
THE HEATING PEOPLE



**Vârf al tehnologiei  
și design-ului**

# VICTRIX Superior kW






- **VICTRIX Superior 32 kW**  
ACM în regim instantaneu
- **VICTRIX Superior 32 kW X**  
Numai încălzire, pre-echipat  
pentru racordarea la un boiler  
extern

# Performanțe mari

- 32 kW în regim de încălzire
- Domeniu larg de modulare  
- de la 6,4 kW la 32 kW
- Eficiența nominală utilă  
- 98 % (80°C- 60°C) și 107,0 % (40°C- 30°C)
- Etichetat cu 4 stele (★★★★)  
- în concordanță cu standardul italian D.P.R. 660/96

# Nou design



-  Nouă estetică cu un design modern
-  Nou panou de comandă
-  Display LCD mare și funcțional

# Dimensiuni compacte

- Înălțime = 789 mm
  - Lățime = 440 mm
  - Adâncime = 350 mm
- 
- Greutate totală = 61 kg



# Principalele caracteristici tehnice

- ① Modul de condensare din oțel inoxidabil
- ① Nou circuit hidraulic cu regulator de debit
- ① Debit de mare ACM
- ① Sistem Aqua Celeris
- ① Display LCD amplu
- ① Electronică nouă
- ① Versiune VICTRIX Superior 32 kW X
- ① Termoreglare și Super CAR
- ① Opțiuni de setare funcție de sistem

# Modulul de condensare



- Fabricat din oțel inox AISI 304 L
  - rezistență mare la coroziune
  - 3 elemente pentru ardere + 1 pentru condensare

# Regulator de debit ACM

- Reglează debitul de ACM, menținând o temperatură constantă la robinet
- 2 sonde NTC pentru o reglare optimă a temperaturii ACM
- Certificare cu 3 stele (★★★) pentru confortul de ACM
- Funcționare silențioasă





# Debitul de ACM

- Fluxostat de mare sensibilitate pentru ACM
  - Debit min. = 1,5 l/min
  - Presiune min. de apă rece = 0,3 bar



Debit de ACM la  $\Delta T$  30° C = 16,6 l/min

# Sistemul Aqua Celeris

- Livrare rapidă de ACM
- Economie la consumul de apă și de gaz
- Patentat de Immergas




# Display LCD mare




- Display LCD mare – afișează temperaturile, avariile și setările parametrilor de funcționare
- Reglare a parametrilor cu ajutorul tastelor și butoanelor

# Electronică nouă

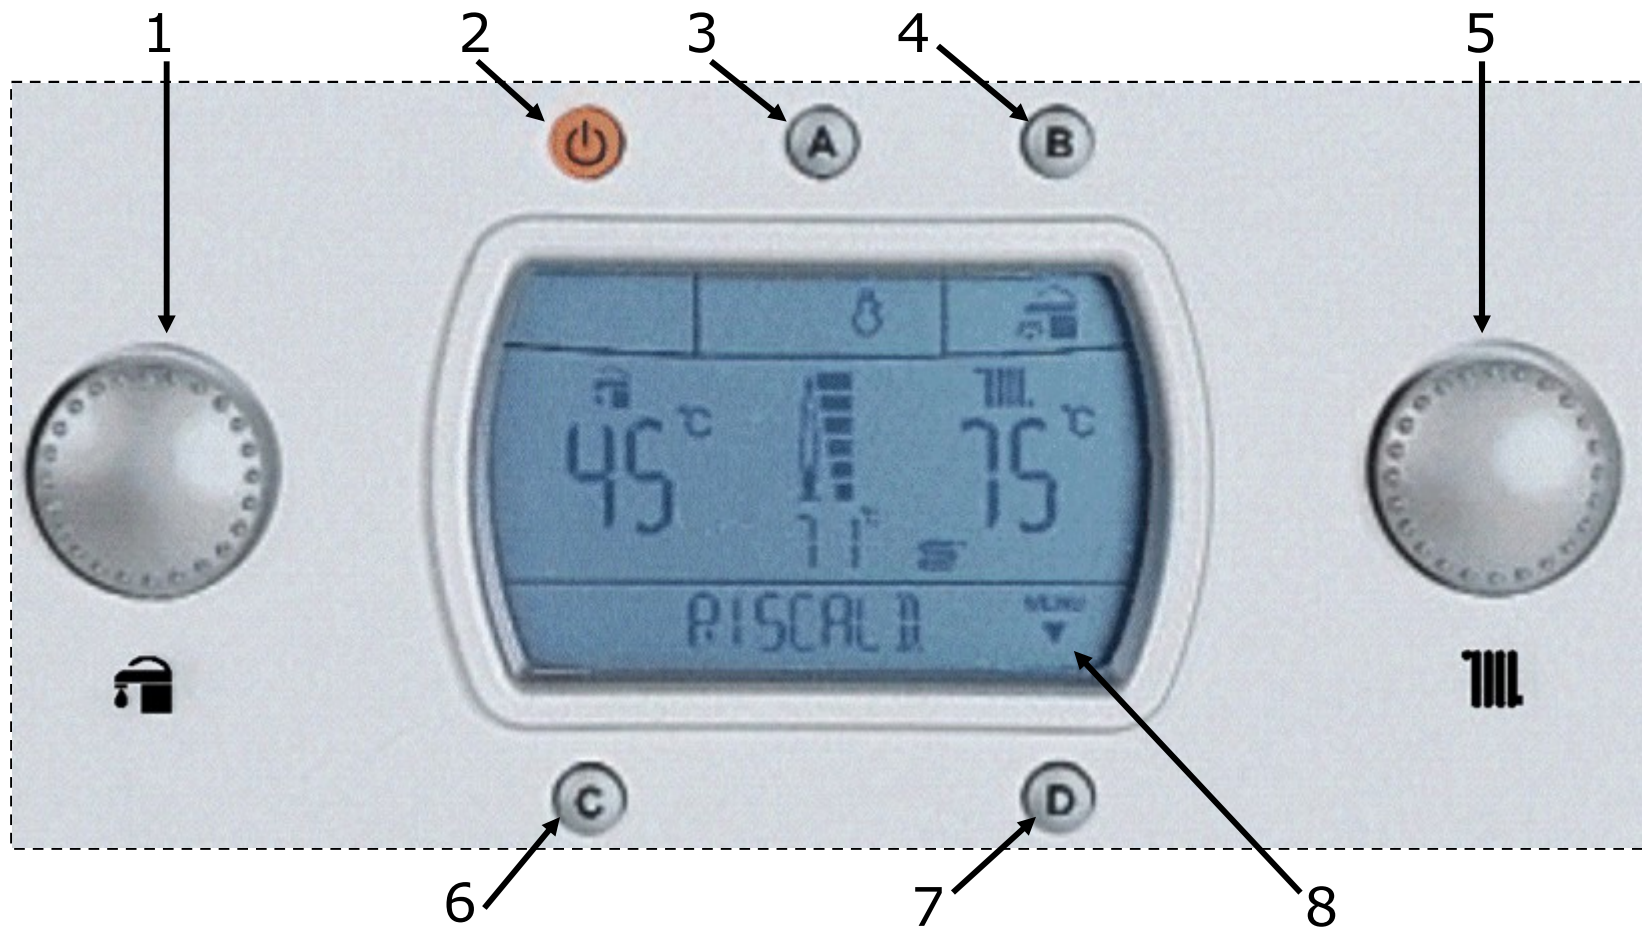

- |  |  |
|--|--|
| 1. Buton selector al temperaturii de ACM           | 5. Buton selector al temperaturii de încălzire |
| 2. Tastă Stand by/On                               | 6. Tastă pentru Reset                          |
| 3. Tastă alegere mod de funcționare (vară / iarnă) | 7. Tastă acces meniu / confirmare date         |
| 4. Tastă activare Aqua Celeris                     | 8. Display multifuncțional                     |

# Electronică nouă

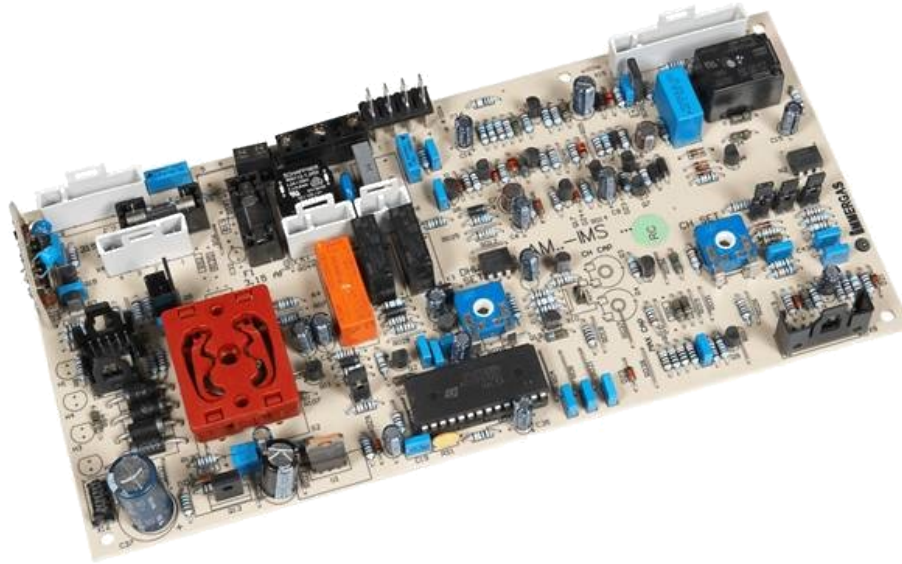

- ① Microprocesor integrat în placa electronică
- ① Funcționare fără respectarea polarității
- ① Funcționare instantanee în regim de ACM sau versiune cu preparare ACM cu ajutorul unui boiler cu acumulare

# VICTRIX Superior 32 kW X

 **IMMERGAS**  
THE HEATING PEOPLE



- ❶ Centrală numai pentru preparare agent termic
- ❷ Pre-echipat pentru racordarea la un boiler cu acumulare extern  
(80-105-120-200 litri)



# Termoreglare

Super Comandă  
la distanță Amico



- Programator climatic
- Detectare a presiunii atmosferice
- Ceas programator care controlează circuitul de ACM


# Principale opțiuni

Sondă de exterior



Comandă la distanță  
Amico



-  Modularea temperaturii de plecare a agentului termic în concordanță cu temperatura externă și cea interioară înseamnă un consum scăzut de combustibil



# Principalele accesorii opționale



☉ Comandă telefonică rețea GSM



☉ Set dozator de polifosfați



☉ Placă de gestiune instalații cu zone



☉ Vas de expansiune adițional de 2l