



**Cazan pe combustibili solizi
pentru încălzire centrală cu
apă caldă**

De mai bine de trei decenii,
Firma noastră,

**Hőtechnikai és Gépipari
Kft.**, produce aparate și instalații
de încălzit. Rod al activității noastre
este acest nou produs.

Cazanul pe combustibili solizi
HÖTERM CARBON este ide-
al pentru încălzirea cu apă
caldă în sistem gravitațional sau
cu pompă circulatorie a case-
lor unifamiliale, apartamente,
sere cu folie, sau orice edificiu
de dimensiuni mai reduse. Echi-
pat cu sistem de grilaj din țevi în
care circulă apa, care, încăl-
zindu-se, intră în circuitul de
încălzire al radiatoarelor.


Mulțumit spațiosului focar și ușii
de alimentare de dimensiuni
generoase, cazanul este ideal
pentru arderea buștenilor și cărbunilor
cu valoare calorică
redușă.



HÖTERM
HUNGARY



Schița cazanului:

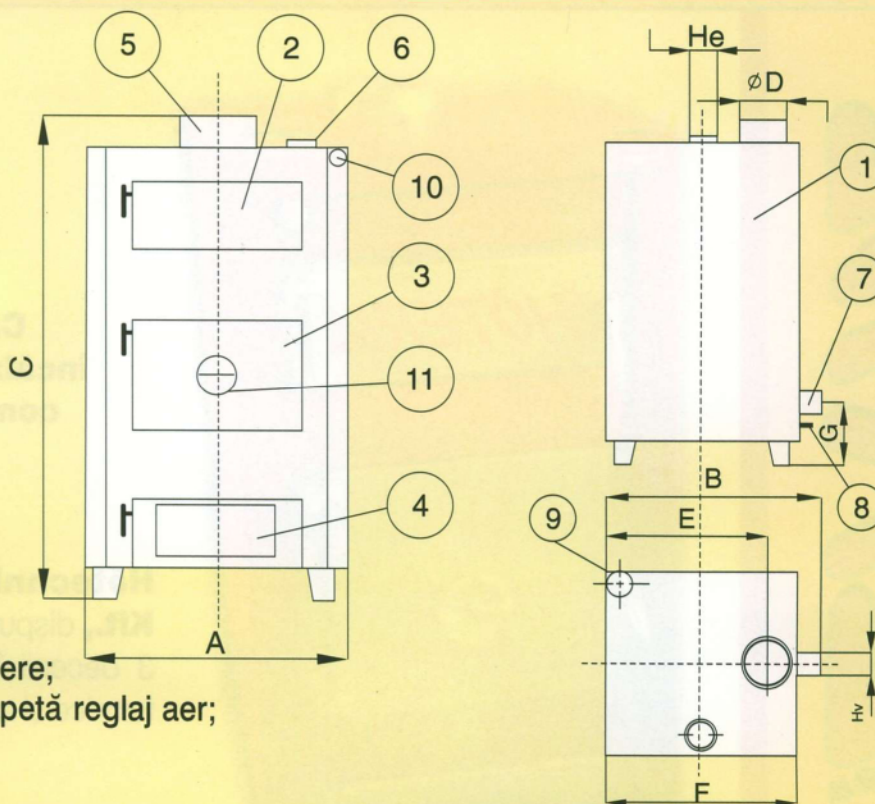

1. Carcasa cazanului;
2. Ușă curățire;
3. Ușă cameră de ardere;
4. Ușă cenușar cu clapetă reglaj aer;
5. Racord coș;
6. Racord tur;
7. Racord retur;
8. Racord pentru umplere/golire;
9. Termometru;
10. Racord pentru termostat reglaj aer combustie.
11. Regulator pentru aer de combustie secundar.

Dimensiuni:

Tip: HÓTERM CARBON		23	28	35	45
Dimensiunea A	mm	556	556	556	556
Dimensiunea B	mm	486	586	686	786
Dimensiunea C	mm	1.055	1.055	1.055	1.055
Dimensiunea D	mm	338	438	538	623
Dimensiunea F	mm	475	575	675	775
Dimensiunea G	mm	145	145	145	145
Tur (He)	toll	2"	2"	2"	2"
Retur (Hv)	toll	2"	2"	2"	2"
Gaze (D)	mm	150(132)	150(132)	150(132)	180

Caracteristici tehnice:

HÓTERM CARBON		23	28	35	45
Putere termică					
Cărbune (12,5 Mj/kg)	kW	17-20	21-25	26-30	35-40
Cărbune (19-21 Mj/kg)	kW	20-23	25-28	32-35	38-45
Suprafața de încălzire	m ²	1,9	2,4	2,9	3,6
Volum de apă	l	45	55	65	75
Presiune de lucru	bar	1	1	1	1
Cantitatea de combustibil	kg	25-30	35-40	45-50	48-55
Durata arderii	h	7-9	8-10	8-10	8-10
Tiraj minim	mbar	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3
Temperatura gaze ardere	°C	230-250	230-250	230-250	250-280
Greutate	kg	170	195	215	295
Randament	%	80	80	80	80
Racorduri					
Tur (He)	toll	2"	2"	2"	2"
Retur (Hv)	toll	2"	2"	2"	2"
Gaze (D)	mm	150(132)	150(132)	150(132)	180



CALOR SRL
 Str. Progresului nr. 30-40
 sector 5, Bucuresti
 tel / fax : 021.411.44.44 / 021.411.36.14
 www.calorserv.ro - ofertare@calor.ro
 www.calor.ro

Partenerul dvs. pentru cumpărare, instalare și service vă stă la dispoziție.