

## Grupul solar de pompare

Grupul combină instalarea și utilizarea ușoară; el este Izolat termic, fapt care îi îmbunătățește aspectul. Se racordează la circuitul solar prin intermediul unor cuplaje furnizate separat.


Grupul include:

- pompa de circulație
  - supapă de siguranță de 6 bar
  - manometru 0 – 10 bar
  - vană unisens, termometru și racord pentru grupul de siguranță
  - debitmetru cu reglare 1÷6 l/min
  - racord pentru vasul de expansiune
  - robinet de încărcare
  - robinet de golire
  - degazor cu dezaerator \*)
  - izolație
  - racord hidraulic 1"
  - alimentare 230 Vca
- \*) doar pentru grupul de pompare dublu



Grup de pompare singular	cod 3.019093
Grup de pompare dublu	cod 3.019094

### Graficul debit / sarcină al grupului de pompare

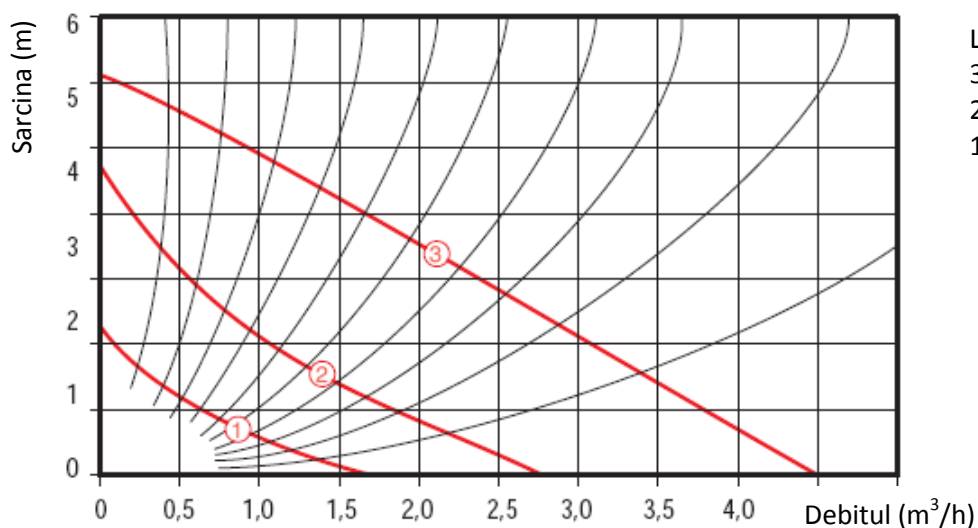

Legendă:  
3 – viteza maximă  
2 – viteza a doua  
1 – prima viteză