

Pourquoi Vaillant?

Parce que votre confort en eau chaude est prioritaire.



■ atmoSTOR VGH

Parce que  **Vaillant** voit plus loin.




Accumulateur au gaz

Vaillant a développé le préparateur d'eau chaude atmoSTOR VGH conformément à vos désirs. Cet accumulateur au gaz a comme principal atout la quantité quasi illimitée d'eau chaude qu'il vous offre! Vous pouvez donc sans problème prendre de l'eau chaude à différents points de puisage en même temps. De plus, l'atmoSTOR VGH est très bien isolé de sorte qu'il ne perd presque pas de chaleur et est donc économique. Que vous faut-il de plus?

Lorsqu'il s'agit de votre confort, vous ne voulez que ce qu'il y a de meilleur. Cela va de soi. Et ce qu'il y a de meilleur, c'est justement ce que Vaillant vous propose. Jouissant d'une expérience de plus de 135 ans, nous avons en effet une réputation à soutenir. Vaillant a toujours appliqué les exigences les plus strictes pour les matériaux et les techniques.

L'accumulateur au gaz atmoSTOR VGH répond également aux normes de qualité les plus sévères:

- un brûleur atmosphérique à gaz en acier inoxydable
- une chambre de combustion en inox
- un préparateur sanitaire à cuve émaillée avec une anode en magnésium pour une protection supplémentaire contre la corrosion
- des pieds réglables pour pouvoir mettre le préparateur sanitaire à niveau dans des pièces irrégulières.
- un allumage piézo
- une sécurité thermoélectriques

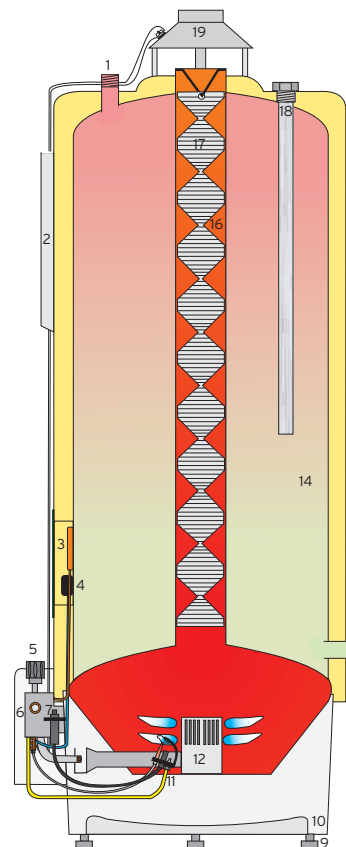

1. Raccordement d'eau chaude R 3/4
2. Documentation
3. Aquastat
4. Sécurité de surchauffe
5. Sélecteur de température
6. Bloc de gaz
7. Allumage piézo
8. Contrôle visuelle de la veilleuse
9. Pieds réglables
10. Support de transport
11. Veilleuse
12. Brûleur
13. Raccordement d'eau froide R 3/4
14. Réservoir d'eau
15. Isolation
16. Échangeur de chaleur
17. Évacuation des gaz brûlés
18. Anode en magnésium
19. Raccordement à la cheminée

atmoSTOR		VGH 130	VGH 160	VGH 190
Capacité	l	130	160	190
Puissance nominale	kW	7,3	8,3	8,9
Plage de réglage température eau chaude	°C	40-70		
Temps d'échauffement*	min	61	66	71
Consommation de maintenance	kWh/24h	3,5	4	4,5
Débit d'eau chaude en continu**	l/heure	209	238	255
Débit de pointe**	l/10 min	143	186	223
Raccordement sanitaire - gaz - cheminée	" - " - mm	3/4 - 3/8 - 90		
Hauteur***/diamètre	mm	1.340/620	1530/620	1.720/620
Poids à vide/rempli	kg	50/180	58/218	65/255

* De 10 à 55 °C | ** Température de puisage = 45 °C, préparateur sanitaire = 60 °C, eau froide = 10 °C | *** avec antirefouleur

Votre installateur:

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos ■ Tel. 02/334 93 00

Fax 02/334 93 19 ■ www.vaillant.be ■ info@vaillant.be