

**BOMBA CENTRÍFUGA
AUTOASPIRANTE PARA
PISCINAS**

**SWIMMING POOL
SELF-PRIMING
CENTRIFUGAL PUMP**

**POMPE CENTRIFUGE
AUTO-AMORÇANTE
POUR PISCINES**



Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas. Prefiltro de gran capacidad (8 o 14 litros). Conjunto hidráulico en plástico termoendurecido.

Palomillas abatibles con espárragos en acero inox. Turbina y cuerpo de unión en noryl con carga de F. V.

Motor: Protección IP 54, aislamiento clase F. 50Hz 2850 rpm. Límite de empleo: temperatura del agua 60°C. Presión máx. 3 bar.

Self priming centrifugal pump for swimming pools. High capacity pre-filter (8/14 L.) Thermosetting plastics hydraulic body.

Lowerable cover screws with stainless steel studs. Impeller and flange in noryl charged with fiber glass.


Motor: Ip 54 protection, isolation class F, 50 Hz 2850 rpm. Employment limit: water temperature 60°C, pressure 3 bar.

Pompe centrifuge auto-amorçante pour piscines. Préfiltre à grande capacité (8/14 L). Corps hydraulique en matière plastique thermodurcie.

Vis papillon abatibles avec goujons en acier inoxydable. Turbine et bride de raccordement en noryl chargé de fibres de verre.

Moteur: Protection IP 54, isolement classe F, 50 Hz, 2850 rpm. Limite d'emploi: température de l'eau 60°C, pression max. 3 bar.

CURVAS CARACTERÍSTICAS - PERFORMANCE CURVES - COURBES CARACTÉRISTIQUES

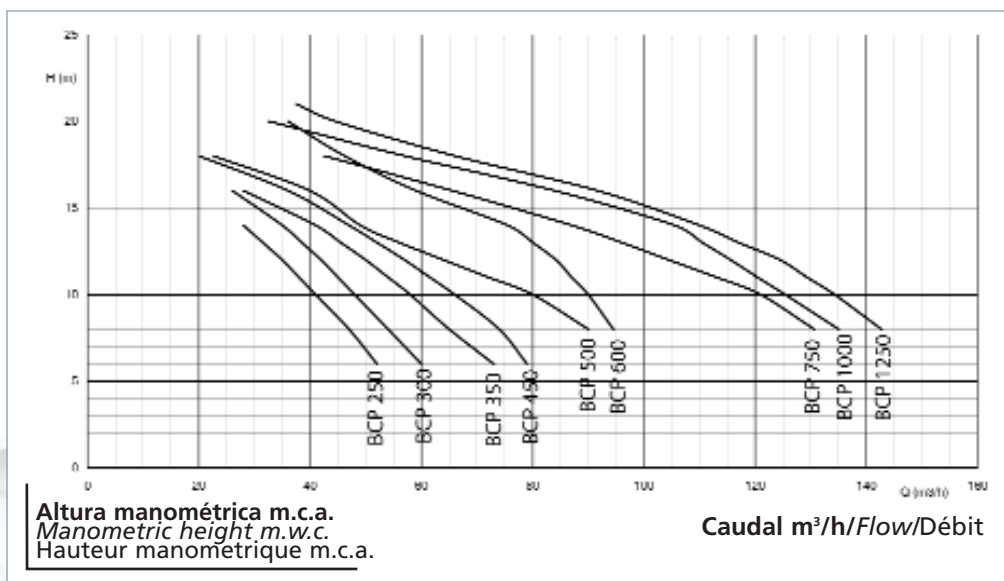

Reforzado para soportar presiones de trabajo hasta 3 kg/cm².

Reinforced to reach 3 kg/cm² working pressure.

Renforcé pour supporter jusqu'à 3 kg/cm²

Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Conexión Connection-Connexion ø mm	Potencia-Power Puissance C.V.	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
* XBCPM025	BCP250	41	90	230V - 2,5 MONO	0,137	25,5	
* XBCPT025	BCP250	41	90	230/400V - 2,5 TRI	0,137	25,5	
* XBCPM030	BCP300	48	90	230V - 3 MONO	0,137	26,2	
* XBCPT030	BCP300	48	90	230/400V - 3 TRI	0,137	26,2	
* XBCPT035	BCP350	58	90	230/400V - 3,5 TRI	0,137	28,5	
* XBCPT045	BCP450	66	90	230/400V - 4,5 TRI	0,137	30,5	
** XBCPT056	BCP500	64	110	(*230)/400/700V - 5,5 TRI	0,211	45,0	
** XBCPT065	BCP600	84,2	110	400/700V - 6,5 TRI	0,211	46,0	
** XBCPT075	BCP750	104,5	110	400/700V - 7,5 TRI	0,211	52,0	
** XBCPT100	BCP1000	115,6	110	400/700V - 10 TRI	0,211	66,0	
** XBCPT125	BCP1250	124,5	110	400/700V - 12,5 TRI	0,211	76,0	

* Caudal a 10 m.c.a. / Flows at 10 m.w.c. / Débits à 10 m.c.a.

** Caudal a 12 m.c.a. / Flow at 12 m.w.c / Débit à 12 m.c.a.

(*230) Bajo demanda / On request / Sur demande

Distribuidor: CALOR SRL
Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti
tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro