


TIRACAMINO®

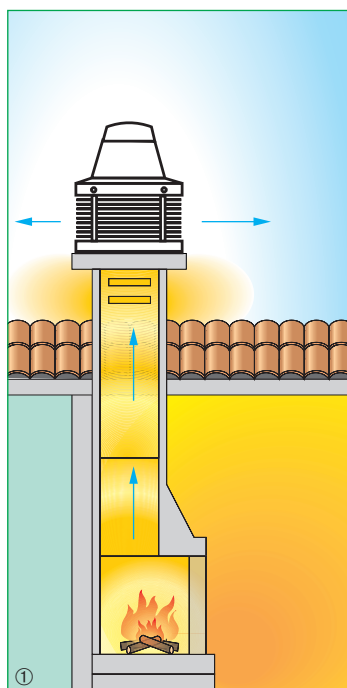

- **Proiectat pentru a aspira fumul cald din semineu (cca. 200°C); poate fi folosit și ca ventilator extractor normal atunci când semineul nu funcționează.**
- Motor cu inducție montat pe rulmenți cu bile, pentru a rezista la temperaturi înalte și perioade lungi de funcționare.
- Construit din oțel pentru a rezista agenților atmosferici și protejat cu rășină poliesterică


- Pentru siguranța produsului în decursul timpului, modelul Tiracamino este dotat cu un cablu metalic pentru ancorare.
- Grila de protecție sub forma de inele din oțel.
- Construite în conformitate cu următoarele norme: CEI EN 60335-2-80 (Partea 2: Norme particulare pentru ventilatoare), CEI EN 60529 (Cod IP) și CEI 107-53/1986.
- Nu este necesară o întreținere specială periodică deoarece structura deosebită a rotorului nu permite acumularea de funingine.
- În dotare: suportul de baza pentru fixarea aparatului de cos și regulatorul de viteză electronic SCNR (cod. 12912), C 1.5 (cod. 12966).

Accesorii optionale

- Grila de protecție (cod. 22750) care se aplică atunci când aparatul este montat în poziții accesibile, pentru a proteja părțile în mișcare (descriere și date la pagina 90).
- Kit SCB (cod. 22481) pentru incastrarea grupului de comandă (descriere și date la pagina 88).

Nu trebuie utilizat și instalat pentru instalații de urgență.

Dimensiuni (mm)


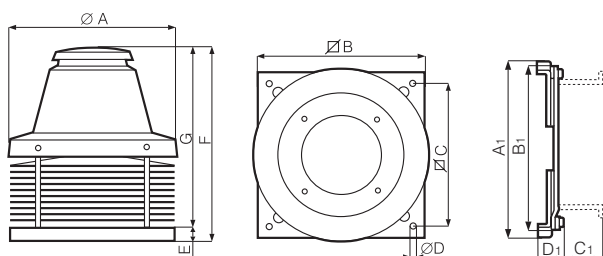


	Δ A	∅ B	∅ C	Δ D	E	F	G	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
Tiracamino	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40



① Instalare tipică a aparatului (nu se montează pe cosuri cu secțiunea mai mică de 150x150 mm sau diametru echivalent de 170 mm)

Diagrama debit/presiune

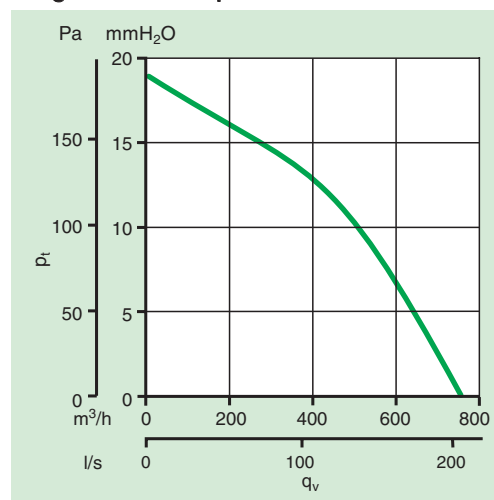

	∅ A	B
C 1.5	120	43

Produs	Cod	V ~ 50 Hz	W	A	Rpm	Debit		Presiune		Lp dB(A) 3 m	Aprobari	Gura aspiratie Δ mm	kg	Izolatie	IP
						m³/h	l/s	mm H ₂ O	Pa						
Tiracamino	15000	220-240	120	0.5	1400	750	208.3	19	186	52		170	14.3	cl. I	X4

Presiunea și nivelul sonor sunt în conformitate cu Norma ISO 3744.