



Încălzitor instant de apă cu cablu, cameră deschisă, tiraj natural.



REGLAJ EXTERIOR
AL TEMPERATURII



COMANDĂ
ELECTRONICĂ



INSTALARE
UȘOARĂ



DIMENSIUNI
COMPACTE



INTEGRARE
SOLARĂ



INFO



DESIGN
ITALIAN



2 ANI GARANȚIE

- SISTEM ELECTRONIC DE APRINDERE CU ALIMENTARE PRIN CABLU
- CONTROL ELECTRONIC AL TEMPERATURII
- ECRAN LCD
- CONECTARE ELECTRICĂ
- SENZOR DE SIGURANȚĂ AL FLĂCĂRII
- PROTECȚIE LA SUPRĂÎNCĂLZIRE
- SUPAPĂ TERMOSTATICĂ PENTRU CONECTAREA LA UN SISTEM SOLAR (OPȚIONAL)

cameră
deschisă


Specificații tehnice

	FAST EVO ONT C		FAST EVO ONT C	
	11	16	11	16
Putere termică nominală	kW	21,5		31,0
Putere min/max utilă	kW	8,5/19		9,0/27,2
Temperatura min/max A.C.M.	°C	35/65		35/65
Debit specific A.C.M.	l/min	11		16
Debit specific minim	l/min	>2		>2
Presiune maximă de funcționare	bar	10		10
Presiune minimă de funcționare	bar	0,1		0,1
Tensiune de alimentare/frecvență	V/Hz	230/50		230/50
Tipul de gaz		GPL/GN		GPL/GN
			a mm	580
			b mm	37
			c mm	87
			d mm	228,5
			e mm	310
			f mm	54
			g mm	58,8
			h mm	131,5
			i mm	210

COD PRODUS
GN
GPL

FAST EVO ONT C 11
3632074
3632101

FAST EVO ONT C 16
3632076
3632102

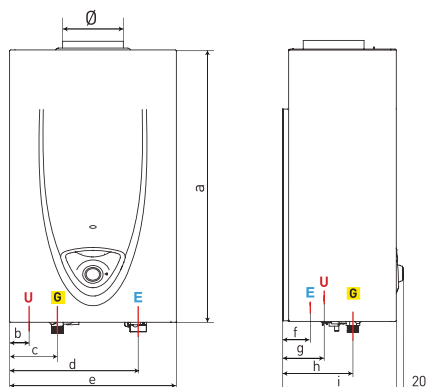

LEGENDĂ

E Intrare apă rece

G Intrare gaz

U Ieșire apă caldă