

BOMBA CENTRÍFUGA DE 1.450 RPM AUTOASPIRANTE PARA PISCINA PÚBLICA

SWIMMING POOL 1.450 RPM SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS

POMPE CENTRIFUGE DE 1.450 RPM POUR PISCINES PUBLIQUES

Prefiltro en termoplástico inyectado de gran capacidad (14 litros).

Conjunto hidráulico en noryl con carga de F.V.

Palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable.

Turbina, difusor y cuerpo de unión en noryl con carga de F.V.

Motor: Protección IP55, aislamiento clase F 50 Hz 1.450 R.P.M.

Límite de empleo: Temperatura del agua 50°C, presión máx.: 3,0 bar.

Thermoplastic injected pre-filter high capacity (14l).

Hydraulic body in noryl charged with fiber glass.

Hinged cover screws with stainless steel studs.

Impeller, diffuser and flange in noryl charged with fiber glass.

Motor: IP 55 protection, insulation class F 50 Hz 1.450 R.P.M.

Maximum water: Temperature 50°C, maximum pressure 3,0 bar.

Préfiltre thermoplastique injecté à grande capacité (14l).

Corps hydraulique en noryl chargé de fibres de verre.

Vis papillon abatibles avec goujons en acier inoxydable.


Turbine, diffuseur et bride de raccordement en noryl charge de fibres de verre.

Moteur: Protection IP 55, isolement classe F 50 hz 1.450 R.P.M.

Limite d'emploi: Température de l'eau 50°C, pression max. 3,0 bar.



CURVAS CARACTERÍSTICAS - PERFORMANCE CURVES- COURBES CARACTERISTIQUES

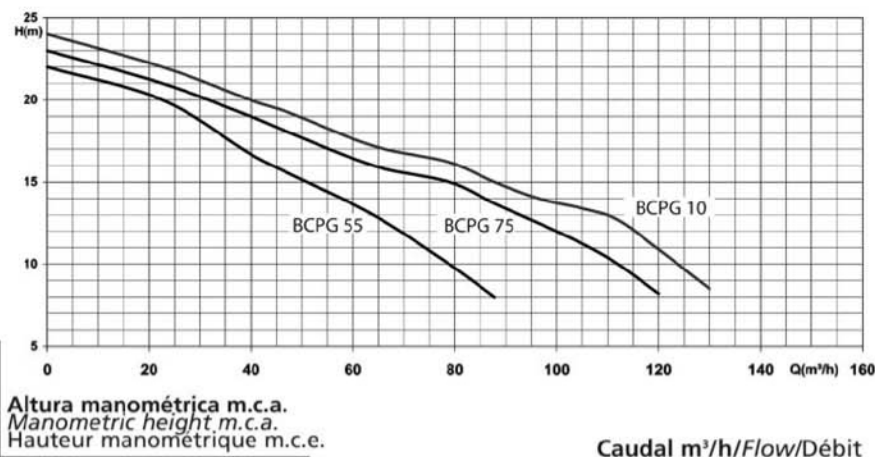

Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Potencia absorbida Power input - KW Puissance absorbée	Potencia nominal Power output - HP Puissance restituée	Motor Mec.	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XBCPGT50	BCPG-55	69	4,71	5,5 / TRI 230/400V	112	0,213	46	
XBCPGT55	BCPG-55	69	4,71	5,5 / TRI 400/700V	112	0,213	46	
XBCPGT75	BCPG-75	100	7,00	7,5 / TRI 400/700V	112	0,213	50	
XBCPGT10	BCPG-10	115	8,70	10 / TRI 400/700V	132	0,213	70	

Caudales a 12 m.c.a. / Flows at 12 m.w.c. / Débits à 12 m.c.a.