

POMPE SUBMERSIBILE MULTIETAJATE

- Aplicatii :**
- Sunt destinate pomparii apelor curate din puturi de mare adancime cu diametru de minim 4"
 - Sunt utilizate in scopuri civile si industriale pentru :
 - sisteme de irigatii
 - sisteme impotriva incendiilor
 - sisteme de instalatii echipate cu sprinklere
 - In general sunt destinate alimentarii cu apa potabila


- Conditii de lucru:**
- Temperatura fluid pana la 35°C
 - Continut de nisip max.60 g/m³
 - Numar maxim porniri 20/ora

- Motor :**
- Inductie cu 2 poli ($n=2850\text{min}^{-1}$)
 - Motor submersibil in baie de ulei
 - Clasa de izolatie F
 - Protectie IP 68

- Materiale motor:**
- Functionare continua
 - Carcasa externa - Otel inox
 - Ax motor - Otel inox
 - Placa inferioara - Tecno - polimer
 - Racord filetat - Alama

- Materiale pompa:**
- Carcasa externa - Otel inox
 - Ax motor - Otel inox
 - Trepte si rotoare - Policarbonat

Tip	Dimensiuni mm		
	A	B	C
SPM 70-08	342	289	631
SPM 70-11	342	342	684
SPM 70-16	447	430	877
SPM 70-21	447	519	966

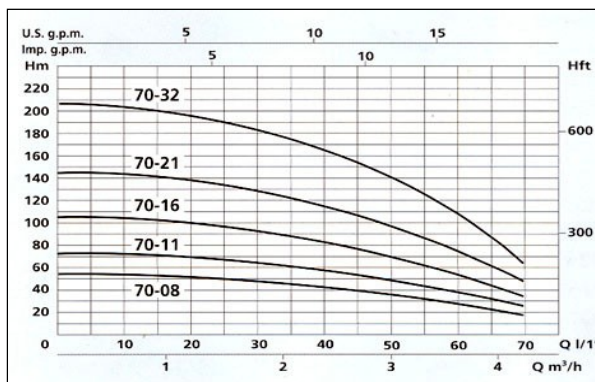

Cod	Model	Tensiune	Puterea motorului kW	Debit	m³/h l/min													
						0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2		
045724-152	SPM 70-08	1x230	0.55	Inaltime de pompare		54		51	50	49	46	43	41	38	30	19		
045724-153	SPM 70-11	1x230	0.75			72		68	66	64	61	58	54	49	38	26		
045724-154	SPM 70-16	1x230	1.1			106		101	98	95	89	83	77	70	54	33		
045724-155	SPM 70-21	1x230	1.5			142		135	132	127	122	115	108	100	79	49		

SPERONI