
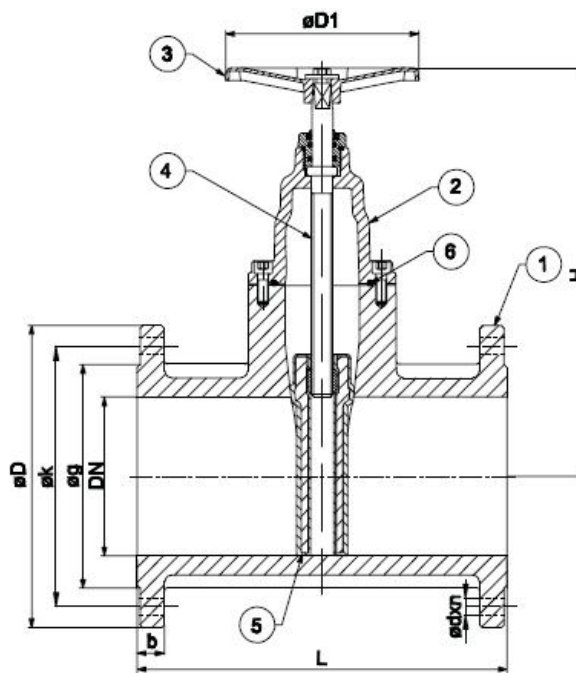


**ROBINET DE ÎNCHIDERE CU SERTAR
CAUCIUCAT, CORP FONTĂ CU FLANȘE,
CORP OVAL PN 16 DN 40-300**

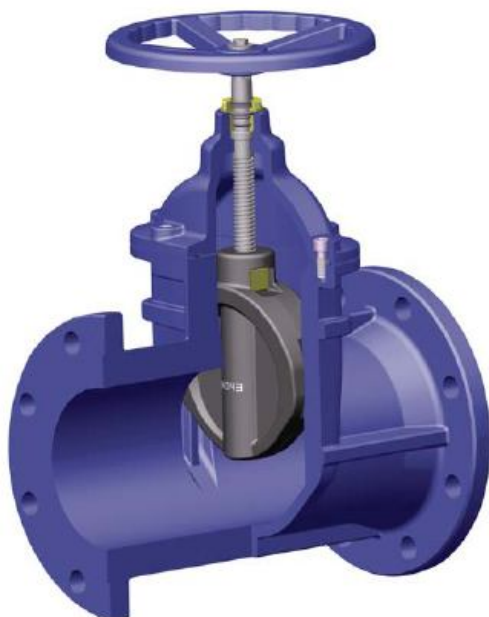

T-1440

MATERIALE		
Nr. Crt.	Descriere	Material
1	Corp	Fontă GG25 / GGG40.3
2	Capac	Fontă GG25 / GGG40.3
3	Roată de manevră	Fontă cenușie GG20
4	Tijă	Oțel inox
5	Sertar	Fontă GGG40.3 / EPDM
6	Etanșare capac	NBR / EPDM

DESIGN	EN 1171
Flanșe executate conf.	ISO 7005-2
Lungimea de legătură	EN 558-1 SERIA 15
Teste	EN 12266-1

RATING PRESIUNE TEMPERATURĂ	
°C	-10...+110
PN	16

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU SERTAR PANĂ CAUCIUCAT, CORP OVAL																
PN	16															
DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Robinet	L	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	310	330	350	390
	H	170	180	230	245	265	355	400	490	615	700	835	910	1000	1135	1300
	D1	160				200	250			315			400		500	
Flanșe PN 16	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	400	470	525	585	650	770
	g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	548	609	720
	b	18	20		22	24	26		30	32		36	38	40	42	48
	d	19						23			28			31		34
Nr. găuri flanșă		4			8				12			16		20		
Greutate	kg	12	13	20	22	30	48	59	104	160	216	293	377	520	598	884

* Valorile din tabele sunt informative și se pot modifica fără notificare prealabilă

APLICATII

- * apă caldă/rece
- * fluide, exclusiv acizi sau inflamabile