

Philéo® LT / pH- Philéo® / pH- ou pH+ Philéo® XT



Référence	Philéo LT PF10J001	Philéo PF10J008	Philéo XT PF10J023
Dimensions coffret (lxhxp)		140x290x90 mm	
Tension d'alim. monophasée		230 V / 50 Hz	
Enveloppe étanche		IP-54	
Poids	1,2 kg	1,1 kg	1,2 kg
Affichage digital	■		■
Régulation de pH :			
Débit d'injection	"Tout ou rien" 0 à 1,5l/h	proportionnel	proportionnel
Plage de réglage	pH 3,7 - 9,9	pH 7,0 / 7,2 / 7,4 / 7,6	pH 3,7 - 9,9
Pompe doseuse péristaltique	■	■	■
Sonde de température		■	

Accessoires fournis (selon modèle) :

4 m de tube pour connecter le bac d'acide et l'injecteur
Câble d'alimentation électrique du coffret
Prise en charge pour injection dans la canalisation de la piscine
Prise en charge pour sonde pH - Crépine d'aspiration
1 câble de liaison pour asservissement à la filtration
Solution d'étalonnage à pH7 et pH9 - Sonde de température
Notice technique

pH Régulation pH+ ou pH-

Entièrement automatique

Dosage proportionnel

Affichage digital

pH+ or pH- regulation

Fully automatic

Proportional dosing

Digital display

Version Philéo®XT

Régulation du pH selon la température de l'eau

Equipé d'une sonde de température

- Améliore la précision de mesure du pH
- Permet de bloquer la régulation du pH en dessous d'une température programmable

Design ergonomique
Facilitant l'installation

Simplicité d'utilisation

Par programmation électronique (Philéo/XT) ou dosage "tout ou rien" (Philéo LT)

Équipement complet

Pompe doseuse péristaltique intégrée, sonde de pH, solution d'étalonnage du pH

- Dosage proportionnel
Limitation du volume injecté quotidiennement
- Détection défaut de sonde (Philéo / XT)
- Contrôle du niveau du bac
- Affichage digital et choix des langues (Philéo / XT)

Philéo®XT version :

pH regulation according to the water temperature

With a temperature sensor

- Improve the accuracy of pH measurement
- Stop the pH regulation below a temperature value you can set

Ergonomic design
Easy to install


Easy to use

Electronic programming (Philéo/XT) or On/Off dosing (Philéo LT)

Full equipment

Integrated peristaltic dosing pump, pH probe, buffer solution pH

- Proportional dosing
Limitation of the daily injected volume
- Probe default detection (Philéo / XT)
- Level control of the pH plus/minus tank
- Digital display, choice of languages : (Philéo / XT)

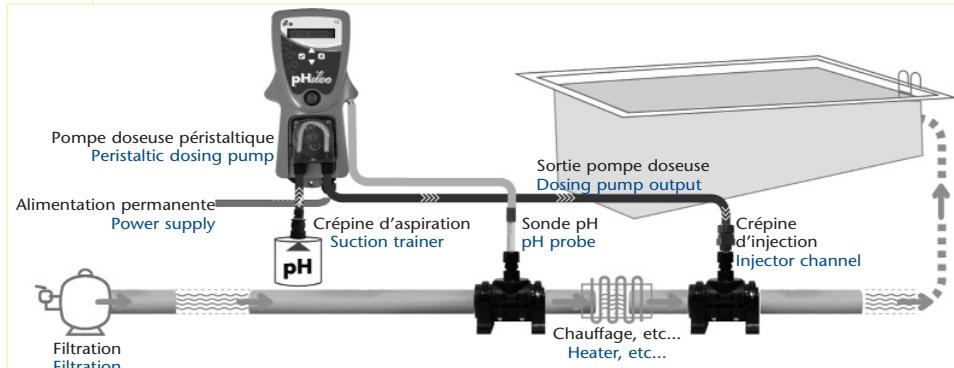

Reference	Philéo LT PF10J001	Philéo PF10J008	Philéo XT PF10J023
Dimensions (wxhxw)		140x290x90 mm	
Power supply voltage		single-phase 230 V / 50 Hz	
Watertight enclosure		IP-54	
Weight	1,2 kg	1,1 kg	1,2 kg
Digital display	■		■
pH regulation :			
Flow rate	ON/OFF dosing 0 - 1,5l/h	proportional dosing	proportional dosing
Setting pH values	pH 3,7 - 9,9	pH 7,0 / 7,2 / 7,4 / 7,6	pH 3,7 - 9,9
Peristaltic pump	■	■	■
Temperature sensor		■	

Supplied accessories (according to model) :

4 m of tubing to connect the acid tank and the injector
Main power cable with European plug
Clamp saddle for injection in the swimming pool pipe
Clamp saddle for pH probe - Temperature probe
Suction strainer - 1 connecting cable for filtration control
pH7 and pH9 buffer solution
User manual