

PANOU SOLAR KAIROS

VT 15



PANOU SOLAR CU CIRCULAȚIE FORȚATĂ ȘI RANDAMENT RIDICAT PENTRU SISTEMELE SPECIALE



CAPACITATE MARE DE ABSORBȚIE



DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ



PROTECȚIE ANTICOROZIUNE


- RANDAMENT EXTREM DE RIDICAT CHIAR ȘI ÎN TIMPUL IERNII
- POATE FI INSTALAT ȘI ORIZONTAL
- OPTIMIZARE A GRADULUI DE EXPUNERE LA RADIAȚIILE SOLARE PRIN ROTIREA CONDUCTELOR
- RACORDARE HIDRAULICĂ SIMPLIFICATĂ PRIN INTERMEDIUL UNOR FITINGURI DE COMPRESIE
- REZISTENȚĂ RIDICATĂ ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ
- TRANSPORT ȘI INSTALARE SIMPLĂ PE ACOPERIȘ FĂRĂ A FI NECESARĂ UTILIZAREA UNOR ECHIPAMENTE DE RIDICAT



Date tehnice

		PANOU SOLAR KAIROS VT 15
Greutate	kg	68
Presiune de lucru	bar	6
Cantitatea de lichid din panoul solar	lt	5.7
Capacitate de absorbție	%	95
Emisii	%	5
Suprafață de captare	m ²	2,11
Suprafață de absorbție	m ²	2,00
η_0		0.821*
k1	W/m ² K	2.824*
k2	W/m ² K	0.0047*
Temperatură de stagnare	°C	206


* Datele se referă la suprafața de captare

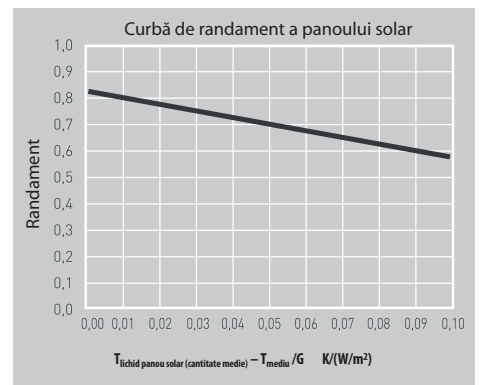


PANOU SOLAR KAIROS VT 15 B**

PANOU SOLAR KAIROS VT 15 E**

COD	3021019	3021020
-----	---------	---------

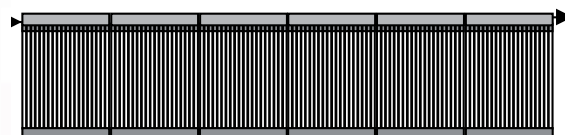

Până la 6 panouri solare



Până la 3 panouri solare

** Regulă de componere:

un rând de n panouri este alcătuit dintr-un panou solar Kairos VT 20 B și n-1 panouri solare Kairos VT 20 E