

CHLORINATEURS ET BROMINATEURS DE 2,5 KG À 4 KG CHLORINATORS AND BROMINATORS FROM 2.5KG TO 4KG


Documentation disponible / Sell Sheet p.115



CLO200EURO


- By-Pass**
- ➊ Vers la piscine
 - ➋ Réchauffeur
 - ➌ Distributeur chimique
 - ➍ Filtre
 - ➎ Pompe
 - ➏ De la piscine

- Off-line**
- ➊ To pool
 - ➋ Heater
 - ➌ Chemicals dispenser
 - ➍ Filter
 - ➎ Pump
 - ➏ From Pool

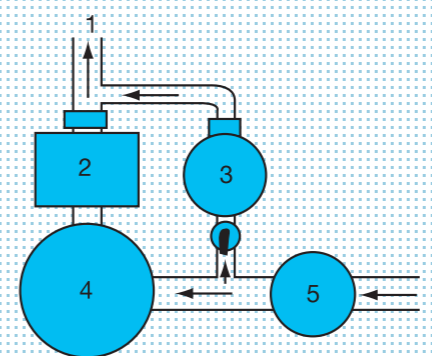

- En ligne**
- ➊ Vers la piscine
 - ➋ Distributeur chimique
 - ➌ Réchauffeur
 - ➍ Filtre
 - ➎ Pompe
 - ➏ De la piscine

- In-line**
- ➊ To pool
 - ➋ Chemicals dispenser
 - ➌ Heater
 - ➍ Filter
 - ➎ Pump
 - ➏ From pool

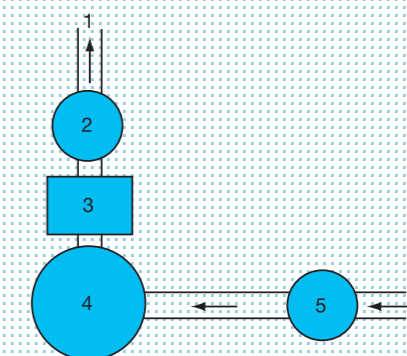

► Réserve de chlore pour plusieurs jours de traitement Ouverture sécurisée

Nos distributeurs de produits chimiques permettent d'avoir une réserve de chlore ou de brome pour un traitement continu et efficace de votre bassin.

Le moyen le plus économique et professionnel pour traiter votre piscine !

► A reserve for chlorine or bromine for many days of treatment Easy-Lock™ threaded cover for safe

Our chemical distributors have a reserve for chlorine or bromine for continuous and efficient treatment of your pool.
The most economical and most professional way of treating your pool !

SES ATOUTS

PERFORMANCE

- Capacité : jusqu'à 4 kg de chlore ou de brome pour plus d'économie.

POLYVALENCE

- Vanne de réglage pour adapter le débit du produit à la qualité de l'eau.

RESISTANCE

- Cuve en ABS garantissant une excellente résistance au dégagement de chaleur généré à l'intérieur par les agents corrosifs.
- Clapet anti-retour pour éviter que l'eau ne remonte à l'intérieur.
- Couvercle Easy-Lock™ pour une étanchéité totale.

ENTRETIEN

- Ouverture sécurisée par un verrouillage automatique.

PRECAUTION D'USAGE

- Pour le chlorinateur, toujours utiliser du chlore en galet.
- Couper le circuit hydraulique avant d'intervenir sur le produit (sauf sur le montage en by-pass où il suffit de condamner uniquement le circuit parallèle).
- Attention au dégazage lors de l'ouverture de l'appareil.
- **Attention : ne jamais mélanger du chlore et du brome dans un distributeur.**

ITS ASSETS

EFFICIENCY

- Capacity: up to 4kg of chlorine or bromine for greater economy.

POLYVALENCE

- Adjusting valve for tuning the product flow rate to the quality of the water.

EXTRA DURABILITY

- Tank of ABS enabling excellent resistance to the heat given off on the inside by corrosive agents.
- Non-return gate valve preventing water from rising on the inside.
- Opening protected by automatic locking system.

EASE OF USE

- Easy-Lock lid for total tightness.

BASIC PRECAUTIONS

- For the chlorinator, always use chlorine in tablet form.
- Cut off the hydraulic circuit before working with the products (except for a by-pass set-up when it is simply necessary to lock the parallel circuit alone).
- Pay attention to the gas release when the device is opened.
- **Warning: never mix chlorine and bromine.**



CLO100EURO



CLO220BREURO



CLO220EURO



CLO110EURO



CLO110BREURO

Description Description	Capacité Capacity	Dimensions Dimensions	Vol. max. piscine (Brome ou chlore) Max. pool size (chlorine or bromine)	Référence P/N
Chlorinateur en ligne (pour raccordement 1"½) <i>In line chlorinator (for 1"½ connection)</i>	2.5 kg	206 x 390 mm	95 m³	CLO100EURO
Chlorinateur en ligne (pour raccordement 1"½) <i>In line chlorinator (for 1"½ connection)</i>	4 kg	290 x 390 mm	150 m³	CLO200EURO
Chlorinateur en by-pass - <i>Off-line chlorinator</i>	2.5 kg	170 x 356 mm	95 m³	CLO110EURO
Chlorinateur en by-pass - <i>Off-line chlorinator</i>	4 kg	200 x 400 mm	150 m³	CLO220EURO
Brominateur en by-pass - <i>Off-line brominator</i>	2.5 kg	170 x 356 mm	27 m³	CLO110BREURO
Brominateur en by-pass - <i>Off-line brominator</i>	4 kg	200 x 400 mm	43 m³	CLO220BREURO

Distributeur: CALOR SRL
Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti
tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro