

## Reglaj simplu al parametrilor de funcționare

### UTILIZARE

Centralele sunt echipate cu o interfață cu afișaj digital bazat pe logica "o tastă egal o funcțiune", noul tablou de bord fiind simplu de utilizat.

### CARACTERISTICI

	UM	ISOFAST CONDENS
<b>ÎNCĂLZIRE</b>		
Putere utilă (80°C / 60°C)	kW	8,6 - 30,6
Putere utilă (50°C / 30°C)	kW	7,6 - 28
Randament	% (PCI)	107
Temperatură maximă	°C	80
Presiune maximă	bar	3
Vas expansiune	litri	10
Capacitate maximă a instalației (la 75°C)	litri	215
<b>APĂ CALDĂ MENAJERĂ</b>		
Putere utilă	kW	8,7 - 34,2
Temperatură maximă	°C	60
Presiune maximă	bar	10
Presiune minimă	bar	0,7
Debit minim	litri/min	1
Debit specific (la Δt = 30°C)	litri/min	16,3
<b>COMBUSTIBIL*</b>		
Consum maxim (funcționare pe încălzire)	GN(m³/h)	3,02
	GPL(kg/h)	2,2
Consum maxim (funcționare pe apă caldă menajeră)	GN(m³/h)	3,62
	GPL(kg/h)	2,65
<b>EVACUARE GAZE</b>		
Tiraj forțat - microventuză	mm	100
<b>ALIMENTARE ELECTRICĂ</b>		
230V/50Hz		
Putere maximă absorbită	W	206
Grad de protecție		IPX4D
<b>DIMENSIUNI</b>		
	mm	510x418x890
<b>MASĂ NETĂ</b>		
	kg	41

\* Modificarea pentru funcționarea pe alt tip de gaz se efectuează prin reglarea arzătorului (fără înlocuirea unor componente)

### ACCESORII

Centrala termică împreună cu accesoriile formează un sistem care este unic prin perfecta adaptare la cerințele fiecărei instalații. Oferta include:

- Termostat de ambianță cu unde radio (accesoriu inclus în furnitura standard);
- Kit și termostat pentru a două zonă de încălzire;
- Kit pentru încălzire prin pardoseală - ISOFLOR;
- Rezervor suplimentar de apă caldă - ISOBOX;
- Sondă de temperatură exterioară cu unde radio.





**Saunier Duval**


Centrale termice murale în condensare

**ISOFAST CONDENS**

Confort pentru familia ta



ISOFAST CONDENS F35

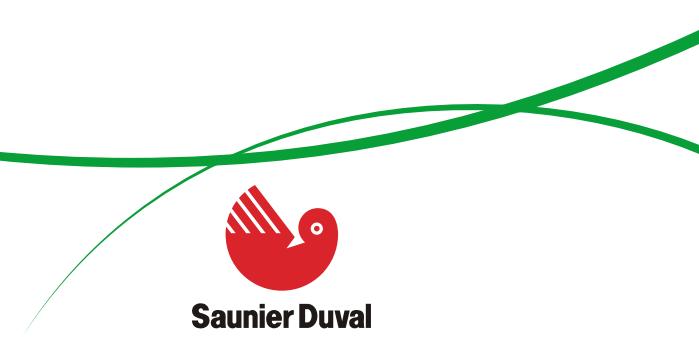





## Avantaje

### Eficiență energetică de 4 stele

Randamentul excepțional de 107% PCI datorat tehnologiei de vârf (funcționarea în condensare) asigură importante economii de combustibil. Confortul este asigurat de puterea ridicată (35 kW) la funcționarea în regimul sanitar.


**Centralele ISOFAST CONDENS sunt destinate unei locuințe având:**

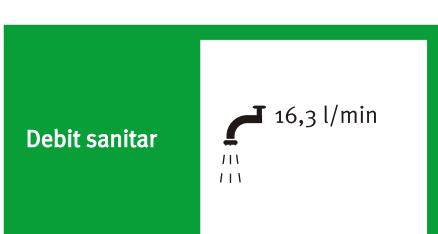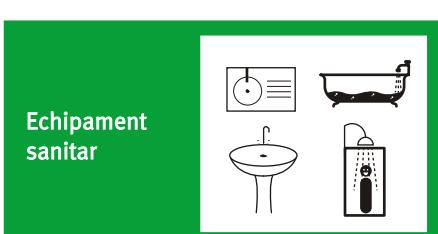

### ISOFAST CONDENS vă asigură

#### Economie

Automatizarea adaptabilă asigură maximizarea economiei de combustibil și a confortului oferite de funcționarea în condensare. Se realizează economii de până la 15% în comparație cu o centrală standard și de până la 35% prin înlocuirea unei centrale vechi.

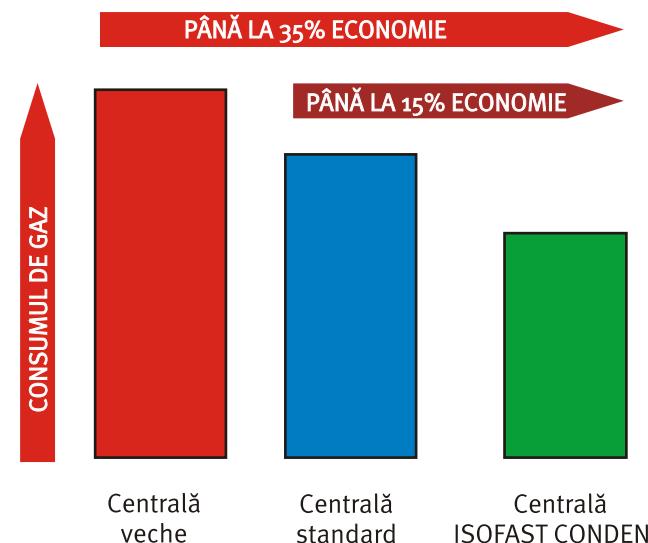

#### Fiabilitate

Schimbătorul de căldură și arzătorul sunt construite din oțel inoxidabil, rezistent la acțiunea condensului.



#### Protecția mediului

Arzătorul cu pre-amestec, funcționarea la temperaturi reduse și numărul mic de porniri/opriri în funcționare contribuie la reducerea nivelului compușilor poluanți în gazele arse.

### ISOFAST CONDENS - centrala termică inteligentă

Automatizarea de ultimă generație, accesoriile cu transmisie radio și microacumulare pentru apă caldă menajeră reprezintă exclusivitatea Saunier Duval, care stabilesc noi standarde în domeniul confortului.



- protecție anti-îngheț;
- evitarea gripării pompei prin pornire de siguranță la 24 ore;
- modularea amplă a puterii în regim de încălzire sau sanitar;
- funcție "anti scurt ciclu" pe încălzire;
- temporizarea pornirii pe încălzire după utilizarea sanitară;
- protecția la supraîncălzire;
- protecția în cazul circulației insuficiente.

### ISOFAST CONDENS - accesorii pentru un sistem intelligent

Instalația de încălzire beneficiază de accesorii opționale care măresc confortul și economia de combustibil:

- tubulatură pentru evacuarea gazelor arse: orizontală, verticală sau dublu-flux;
- sondă de temperatură exterioară;
- termostat de ambianță.

Centrala cu funcționare în condensare, echipată cu un panou de comandă cu cristale lichide și beneficiind de o gamă completă de accesorii, formează un sistem unic prin simplitate și eficiență.



**Saunier Duval**

Marcă a VAILLANT GROUP