

200/1 TR

200/1 TT

SISTEM CU CIRCULAȚIE NATURALĂ
PENTRU PREPARAREA ACM



CAPACITATE
MARE DE
ABSORBȚIE



IZOLAȚIE DIN
FIBRE MINERALE



DURATĂ
LUNGĂ DE
VIAȚĂ




PROTECȚIE
ANTICOROZIUNE



REZISTENȚĂ LA
INTEMPERII

*Cadru
autoportant*

- INSTALARE FOARTE RAPIDĂ
- STABILITATE MAXIMĂ A STRUCTURII

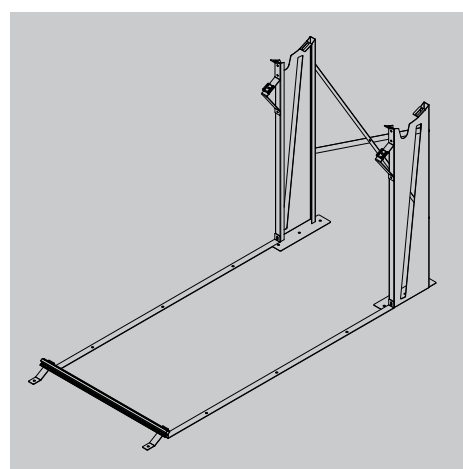

Date tehnice

KAIROS THERMO 200/1		
Suprafață totală a panourilor	m ²	2,01
Suprafață de captare a panourilor	m ²	1,73
Masă la gol (instalare pe pământ)	kg	140
Masă la gol (instalare pe acoperiș)	kg	127
Capacitatea circuitului solar	l	7,4
Capacitatea rezervorului ACM	l	202
Presiune max. în circuitul ACM	bar	8
Calibrarea supapei de siguranță a circuitului solar	bar	1,5
Pierdere de căldură	kWh/24h	2,2

KAIROS THERMO 200/1 TR

KAIROS THERMO 200/1 TT

COD

3022062

3022063

